

# BROEN BALLOMAX®

Шаровые краны BROEN BALLOMAX® для систем теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора

## Шаровые краны BROEN BALLOMAX®, Ду 10-1000, с механическим редуктором

**Применение:** для управления шаровым краном БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана, а также в случаях когда необходимо добиться компактности устанавливаемого оборудования.

### Основные технические характеристики (стандартный проход), Ру 16/25

Ду, (мм)	Код арматуры по каталогу BROEN*	Тип редуктора**	Масса редуктора со штурвалом, (кг)	Размеры, (мм)				
				A	B	C	D	Диаметр штурвала
100	61.10x.100	Q-400 S	4,4	195	366	69	191	125
125	61.10x.125	Q-400 S	4,4	192	375	69	191	160
150	61.10x.150	Q-800 S	8,2	204	420	88	210	160
200	61.10x.200	Q-800 S	8,2	224	447	88	210	160
250	61.10x.250	Q-1500 S	16,3	186,5	539	90	323	400
300	61.10x.300	Q-2000 S	16,8	252	599	90	323	400
350	61.10x.350	Q-2000 S	16,8	252	599	90	323	400
400	61.10x.400	Q-6500S	37,5	229	610	141	443	400
500	61.10x.500	Q-24000 S	192,5	342	797	232	622	700
600	61.10x.600	Q-6500 S	37,5	269	590	143	443	400
700	61.10x.700	Q-24000 S	192,5	342	1071	255	592	700
800	61.10x.800	Q-24000 S	192,5	342	1071	255	592	700
1000	61.10x.1000							


**Примечание:** Информация о размерах шаровых кранов Ду 10-80 предоставляется по запросу.

\*xxx в обозначении крана соответствует типу присоединения.

\*\*Редуктор заказывается отдельно.

### Основные технические характеристики (полный проход), Ру 25/40

Ду, (мм)	Код арматуры по каталогу BROEN*	Тип редуктора**	Масса редуктора со штурвалом, (кг)	Размеры, (мм)				
				A	B	C	D	Диаметр штурвала
100	61.11x.100	Q-400 S	4,4	229	318	69	191	125
125	61.11x.125	Q-800 S	8,2	258	368	88	210	160
150	61.11x.150	Q-1500 S	16,3	186,5	510	78	309	400
200	61.11x.200	Q-2000 S	16,8	252	599	90	323	400
250	61.11x.250	Q-2000 S	16,8	252	599	90	323	400
300	61.11x.300	Q-2000 S	16,8	252	599	90	323	400
350	61.11x.350	Q-2000 S	16,8	252	599	599	90	323
400	61.11x.400	Q-6500 S (или Q-4000 S)	37,5	229	610	141	443	400
500	61.11x.500	Q-6500 S (или Q-12000 S)	37,5	229	610	141	443	400
600	61.11x.600	Q-24000 S	192,5	342	1071	255	592	700
700	61.11x.700	Q-24000 S	192,5	342	1071	255	592	700
800	61.11x.800	Q-32000 S	192,5	342	1071	255	592	700
1000	61.11x.1000	Q-32000 S	192,5	342	1071	255	592	700

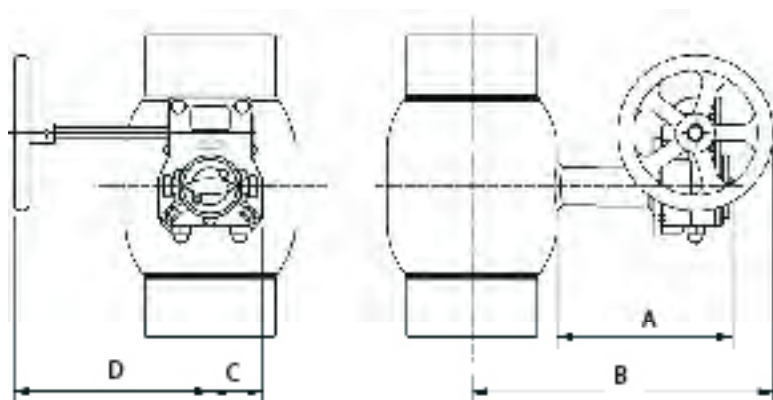

**Примечание:** BROEN BALLOMAX® Ду 100-1000 поставляется с механическим редуктором по требованию.

Для BROEN BALLOMAX® Ду 250-1000 установка механического редуктора или электропривода обязательна. Для управления шаровыми кранами Ду 250 -400 мм. требуется электроприводы и редукторы с углом поворота 90±10 °.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

